Jaluzele verticale

Jaluzelele verticale sunt produse de interior, care protejeaza incaperea impotriva razelor soarelui. Creeaza o ambianta placuta in interiorul incaperii si pot realiza, dupa dorinta, o iluminare difuza sau totala, in functie de unghiul de inclinare al lamelelor sau de gradul de strangere al acestora.


Intr-o varietate de peste 1000 de modele, de la translucid la opac, jaluzelele verticale ofera intimitate si protejeaza mobilierul de razele soarelui.

In functie de gradul de deschidere dorit, beneficiati de protectie solara, intimitate si in acelasi timp de vedere exterioara. De asemenea pot fi folosite pentru crearea unui spatiu de depozitare.

Jaluzelele verticale pot fi realizate, de asemenea, in trepte, in trapez, cu degajare pentru calorifer sau in combinatie de culori. Actionarea jaluzelelor verticale poate fi: alaturata, opusa, centrala sau cortina.

Componente

1. Siguranta metal
2. Set comanda
3. Clips fixare tavan
4. Surub pentru fixare clips
5. Carucior alergator
6. Sina aluminiu
7. Carucior pentru sina aluminiu
8. Distantier
9. Siguranta plastic
10. Ax
11. Tub distantier
12. Clips fixare tavan
13. Surub pentru fixare clips
14. Seager metal
15. Set comanda
16. Snur actionare
17. Lant comanda
18. Intinzator snur
19. Greutate lamela
20. Lant inferior
21. Material
22. Umeras

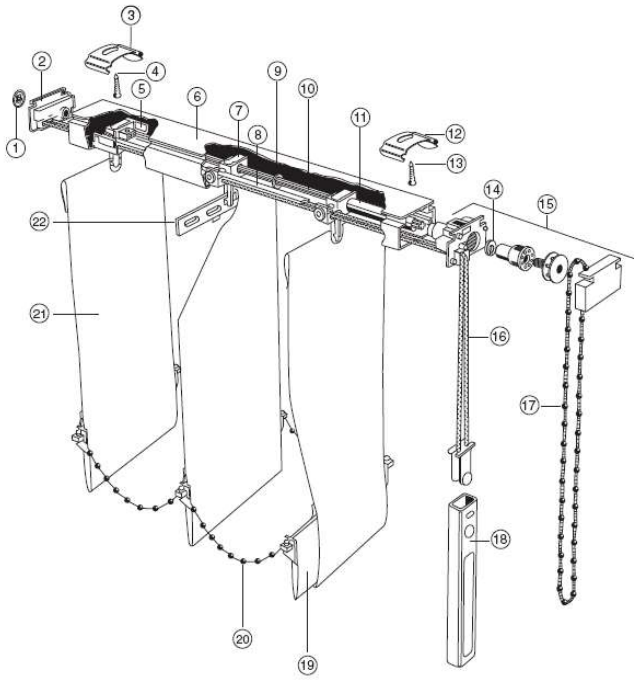

Jaluzelele verticale textile

Jaluzelele verticale textile se pot realiza pe lamele de 89 sau 127 mm, din materiale textile in combinatie cu proportii variabile de rasina, ceea ce le confera calitati antistatice. Aceste materiale sunt 100% din poliester sau 70% poliester cu 30% PVC copolimer si au marele avantaj ca firul materialului este vopsit inainte de de tesere, avand astfel o rezistenta foarte mare la decolorare.
Pentru fiecare tip de material corespund diferite culori si modele.
Sina din aluminiu, lantul inferior, precum si accesoriile sunt albe.
Avand un grad de rezistenta la lumina de 5 sau de 6/7, in functie de tipul de material, jaluzelele textile, atunci cand sunt inchise, asigura intimitate si protectie solara, permitand in acelasi timp patrunderea luminii naturale in incapere.

Jaluzelele verticale din PVC

Jaluzelele verticale din PVC au la baza cea mai moderna tehnologie de fabricatie, care le garanteaza rezistenta si durabilitatea in timp. Acestea sunt usor de curatat, nu se deformeaza in contact cu umiditatea din mediu si asigura 100% opacitate.
Sina din aluminiu, lantul inferior, precum si accesoriile sunt albe.

Jaluzelele se pot realiza pe lamele de 89 mm, acestea putand fi lamele perforate sau neperforate.
Oferta noastra cuprinde urmatoarele culori:

Tip lamela	Cod	Culoare
neperforata	7830	alb embossed
neperforata	7835	bej embossed
neperforata	7838	gri embossed
neperforata	6451	alb
neperforata	6106	galben
neperforata	6107	verde
neperforata	6108	albastru
perforata	6185	bej
perforata	6188	gri

Jaluzelele verticale din lemn

Jaluzelele din lemn reprezinta o alegere eleganta, care pastreaza aspectul natural al interiorului. Asortate cu piesele de mobilier, acestea devin elemente decorative care pun in valoare intregul ambient.
In nuante ce se pot asorta culorii mobilei, jaluzelele sunt realizate din Abachiwood, un lemn african pretios, avand lamele de 89 mm.
Pot fi folosite atat pentru decorarea ferestrelor din orice incapere cat si ca piesa de mobilier pentru separarea a doua incaperi.
Materialul utilizat pentru acest tip de jaluzelele este lemnul african Abachiwood, in variantele:

Denumire	Cod
Tejo	133
Mongoy	136
Tilo	301
Maple	032
Milk	155

Jaluzelele verticale din bambus

Jaluzelele verticale confectionate din materiale din fibre naturale din noua colectie “Linea Natural”, amintesc, prin textura si denumirea lor, de stilul traditional japonez, caracteristica esentiala a acestui stil fiind simplitatea.
In aceasta colectie, accentul este pus pe materiale organice (bambus, iuta tesuta) si pe lumina indirecta, mergand pe o paleta de culori pastelata, neutra, in tonuri de crem, alb si brun si avand un grad de rezistenta la lumina de 3/4.
Denumirile comerciale ale materialelor sunt:

Denumire	Cod
Nara	0100 mango
Tokio	0100
	0200
	0300
	0400
Pap	2-89
	4-89
	6-89
Osaka	0200
	0300

	0400

Pentru fiecare tip de material corespund diferite culori si modele.

Jaluzelele se realizeaza pe lamele de 89 mm si sunt disponibile pentru orice latime intre 40 cm si 450 cm si inaltimi de pana la 400 cm. Sina din aluminiu precum si accesoriile sunt maron iar lantul inferior se este disponibil in variantele de culoare beige sau maron (mometan culoare beige).

Jaluzelele verticale tip perdea-ate

Jaluzelele tip perdea-ate reprezinta un model foarte in voga de jaluzele. Sunt 100% din polyester, au un grad de rezistenta la lumina de 6/7 si sunt accesibile in 30 de culori diferite, unele existente in stoc permanent : beige natural , maron ciocolata, portocaliu, rosu-bordeaux si wenge.
Se realizeaza pe lamele de 89 mm si sunt disponibile pentru orice latime intre 40 cm si 450 cm si inaltimi de pana la 300 cm. Sina din aluminiu, lantul inferior precum si accesoriile sunt albe.

Informatii tehnice

Jaluzele verticale cu lamela din material textil, PVC sau bambus:

Dimensiuni	
Lungimea minima sina	40 cm
Lungimea maxima sina	430 cm
Inaltimea minima lamele	30 cm
Inaltimea maxima lamele	400 cm
Suprafata minima	0,1 m^2
Suprafata maxima	17,2 m^2
Tolerante dimensionale admise	
pe lungime	+/-0,2%
pe inaltime	+/-0,5%

Jaluzele verticale cu lamela din lemn:

Dimensiuni	
Lungimea minima sina	40 cm
Lungimea maxima sina	350 cm
Inaltimea minima lamele	30 cm
Inaltimea maxima lamele	300 cm
Suprafata minima	0,1 m^2
Suprafata maxima	10 m^2
Tolerante dimensionale admise	
pe lungime	+/-0,2%
pe inaltime	+/-0,5%

Jaluzele verticale tip perdea-ate:

Dimensiuni	
Lungimea minima sina	40 cm
Lungimea maxima sina	430 cm
Inaltimea minima lamele	30 cm
Inaltimea maxima lamele	300 cm
Suprafata minima	0,1 m^2
Suprafata maxima	13,5 m^2

Instructiuni de utilizare

Jaluzelele verticale se actioneaza cu ajutorul lantului cu bile, care permite rotirea lamelelor la 180 grade, si a snurului simplu, care permite strangerea jaluzelei. In momentul in care doriti strangerea jaluzelei, trebuie sa va asigurati ca lamelele sunt in pozitie perpendiculara pe suprafata sticlei.

Instructiuni de intretinere

In cazul jaluzelelor verticale textile si din PVC, intretinerea se face cu ajutorul unei lavete imbibata in apa calda si detergent lichid.
Jaluzelele verticale din bambus sau lemn se intretin usor, prin stergerea cu o carpa uscata, iar jaluzelele verticale tip perdea-ate pot fi spalate la masina, procentul de contractie fiind mai mic de 1%.
De asemenea, jaluzelele verticale se pot curata ecologic in centre specializate

Masuratori si montaj


Sistem montaj
Jaluzelele verticale pot fi montate in interiorul glafului, in tavan sau cu console in exteriorul glafului.

De ce aveti nevoie pentru montaj?
1.Bormasina electrica; 2.Burghiu; 3.Surubelnita in cruce si dreapta; 4.Creion;
5.Ruleta;6.Nivela/boloboc;7.Foarfeca; 8.Scara; 9.Cleste;10.Spaclu;11.Bomfaier;12.Cutter;13. Pop nituri

Ce fel de burghiu?
Daca montajul se face in beton, caramida, BCA – se va folosi un burghiu de 8 mm pentru beton. (Acesta corespunde diblurilor pe care vi le trimitem cu jaluzelele).
Daca montati in lemn, fier sau PVC, gips carton, folositi un burghiu corespunzator pentru care trebuie sa cumparati suruburile aferente.

Cum se iau masuratorile pentru montajul in interiorul glafului?

Suprafata care trebuie sa fie protejata/ acoperita de jaluzeaua verticala se masoara atat pe verticala, cat si pe orizontala in cate doua puncte. Un produs realizat conform unei masuratori corecte nu trebuie sa lase fanta de lumina atunci cand jaluzeaua este inchisa.



Masurati lungimea (L1 si L2) si inaltimea (H1 si H2) in doua puncte ca in schita alaturata si notati in Bonul de Comanda cea mai mica dimensiune de lungime (L) si respectiv inaltime (H), din care scadeti minim 1 cm din lungime si respectiv 2 cm din inatime. Astfel veti permite lamelelor sa fie actionate fara riscul de a atinge marginile ferestrei. **Atentie!** Distanta dintre zona de prindere a sinei si deschiderea ferestrei trebuie sa fie de minim 5 cm.



Cum se iau masuratorile si montajul in tavan sau cu console in exteriorul glafului?

Masurati lungimea in doua puncte si inaltimea in functie de preferinta si notati in Bonul de Comanda cea mai mare dimensiune de lungime si respectiv inaltime (H), la care adaugati 20 cm (pentru latime). Luati in calcul latimea lamelelor atunci cand sunt pliate, pentru a permite ferestrei sa se deschida complet.

Daca aveti calorifer sub fereastra si doriti jaluzeaua deasupra acestuia, se ia in calcul partea cea mai inalta a acestuia. In cazul montajului in console (pe perete) deasupra glafului trebuie sa luati in considerare minim 15 cm. Daca doriti jaluzele verticale care se intalnesc la coltul a doi pereti in unghi drept ai camerei, la masuratoare si la montaj se va tine cont de latimea sinei.

Cum se monteaza ?
Pas 1: Adunati-va sculele si despachetati jaluzeaua. In interiorul pachetului de sine veti gasi dibluri, suruburi, clipsuri, lamele, umerase reglabile pentru inaltimea lamelelor (compuse din 2 parti: umeras si pana de blocare), greutati pentru lamele si lantul inferior pentru greutati.
Pas 2: Decideti pozitia unde jaluzeaua va fi montata si marcati locul unde veti da gaurile pentru clipsuri. In majoritatea cazurilor va fi nevoie doar de 2 gauri. Daca jaluzeaua este mai mare veti primi 3 sau 4 clipsuri. Uzual, prinderile jaluzelei (clipsurile) se vor monta la 10 – 15 cm de fiecare capat al jaluzelei.

Pas 3: Dati gaurile, introduceti diblurile (daca este cazul), apoi fixati cu ajutorul suruburilor clipsurile de tavan.
Pas 4: Potriviti sina in clipsuri . Majoritatea jaluzelelor se clipseaza cu un sistem deductiv de prindere.
Pas 5: Carligele de agatare a lamelelor se trag la extremitatea jaluzelei cu ajutorul snurului cu greutate , apoi carligele vor fi aduse cu deschiderea in stanga cu ajutorul lantului cu bile. Lamelele se vor agata intotdeauna de la dreapta la stanga, indoitura spre stanga.
Pas 6: La extremitatea jaluzelei aveti 2 actionari :

- lantul cu bile : roteste lamelele la 180 grade ;
- snurul cu greutate : deplaseaza carligele/ lamelele pe sina (inchide/ deschide jaluzeaua).

Pas 7: In partea de jos a lamelei este un lacas in care se introduc greutatile pentru lamele. Greutatile se vor introduce intotdeauna cu urechiusele in sus, apoi se va agata lantul inferior de urechiusele lamelelor.
Pas 8: In cazul montajului pe console trebuie sa se ia in considerare ca acestea vor fi distantate minim 8 cm de perete.

In cazul in care clientul doreste sa isi monteze singur produsul achizitionat, Masta Profile Romania nu asigura garantia acestuia.