Parasolare

Parasolarele sunt gandite pentru a proteja din exterior obiectele de mobilier si pentru a oferi o atmosfera de vacanta si relaxare. Aducand racoarea pe veranda casei, ele pot fi montate chiar si in balconul apartamentului. De asemenea, se pot monta si in gradina, fiind ideale pentru petrecerile in aer liber, in serile de vara.

Parasolarele din oferta Masta Profile Romania sunt disponibile intr-o gama variata de modele si culori: galben, verde, rosu, albastru, gri, maron.

Informatii tehnice pentru materiale

Compozitie	100% fibra acrilica,vospit cu solutie "outdoor"
Urzeala	31 fire/cm; Raport: Ne 20/2
Tesatura	14 fire/cm; Raport: Ne 20/2
Latime	120 cm
Coloana de apa	UNI EN 20811; >300mm
Greutate	300 gr/m² ± 5%
Impermeabilitate	UNI EN 24920
Rezistenta Culorii Exterior	7 / 8-8 grade culori vopsite cu solutie; 5 ani garantie (UNI EN ISO 105-B03
Rezistenta la Rupere	(UNI EN ISO 13934-1); Urzeala:1570.7 Newton-Alungire:28.6%; Tesatura:864 Newton-Alungire 28.9%
Finisaj	Rezistent la murdarie,putrefactie,impermeabil cu finisarea de teflon

Instructiuni de utilizare
In conditii de ploaie, vant sau ninsoare, parasolarul trebuie inchis complet deoarece exista riscul de ranire.
Intotdeauna deschideti parasolarul de sus in jos. Altfel, exista riscul de a-i rupe bratele.


Instructiuni de intretinere
Cand se desfasoara activitati de intretinere si curatare a parasolarului, in cazul actionarii electrice, alimentarea electrica trebuie intrerupta. Materialul textil poate fi aspirat sau curatat cu ajutorul unei lavete imbibata in apa calda. Dupa aceea, materialul textil trebuie uscat.

Parasolarul Base Plus Kaseta

Base Plus Kaseta este un parasolar pliabil cu retractare totala, avand doua prinderi laterale fixe, console de perete sau plafon, brate actionate cu cablu dublu izolat sau lant inoxidabil.
Dimensiunile maxime recomandate sunt 500 cm latime si 310 cm proiectie, pe un tub cilindric cu diametrul de 70 mm. Caseta este compusa din 2 profile din aluminiu extrudat cu rezistenta sporita.
Consolele permit montarea pe perete sau in tavan cu posibilitate de alegere a pantei parasolarului.
Parasolarul poate fi actionat manual sau electric.

Componente

1. Structura metalica compusa din mecanisme pentru deschiderea/ inchiderea parasolarului:
- caseta (A – Fig. 1) – compusa din trei profile separate
- ax (B – Fig. 1)
- profil terminal (C – Fig. 1)
- brate de actionare cu lant si cu cablu (D – Fig. 1)
2. material textil (E – Fig. 1)

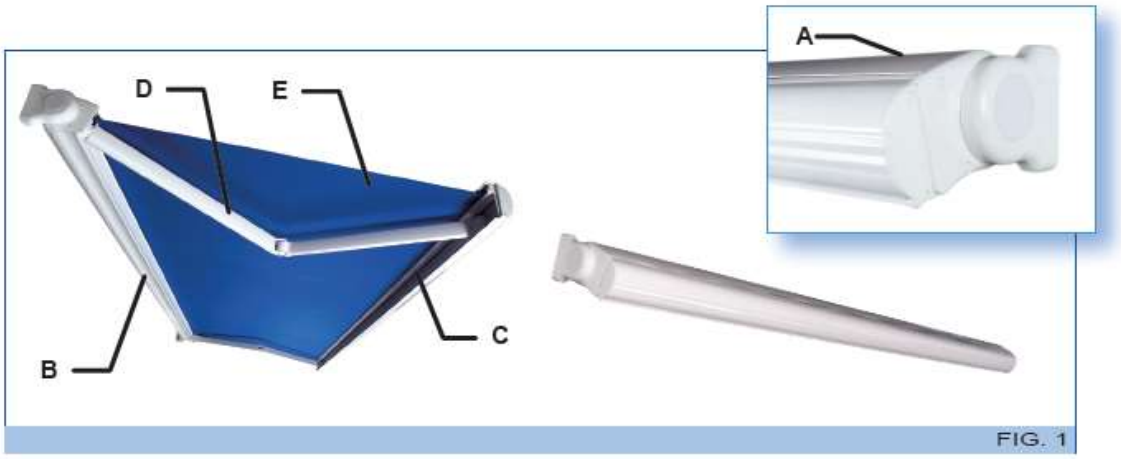


Accesorii optionale (pentru actionare electrica)
- senzor vant
- senzor soare

Informatii tehnice


Latime maxima	500 cm
Deschidere maxima	310 cm
Ax	70 mm
Greutate	65-70 kg

Proiectie (cm)	Latime minima (cm)
160	191
185	216
210	241
235	266
260	291
285	316
310	341

Sistem montaj
Parasolarul Base Plus Kaseta poate fi montat in plafon sau perete.

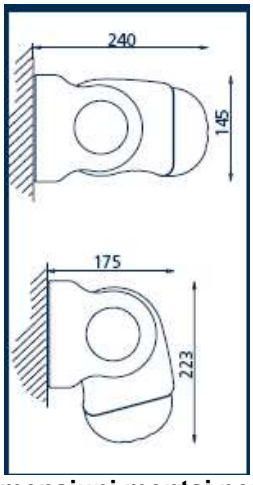

Dimensiuni montaj perete

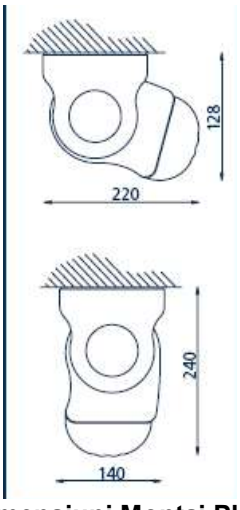

Dimensiuni Montaj Plafon

Parasolar Caduta Balkon

Caduta Balkon este un parasolar vertical simplu si economic pentru balcoane. Acest model poate avea sau nu brate, putand fi actionat prin manivela, arc sau electric.
Bratul poate fi reglat in pozitii fixe, de la 0 la 180 grade, cu ajutorul unui maner de blocaj.
Ca accesoriu optional poate avea caseta de aluminiu. Dimensiunile maxime sunt de 500 cm latime, 250 cm inaltime cu 70 cm proiectie (pentru modelele cu brate).

Componente


1. Structura metalica compusa din mecanisme pentru deschiderea/ inchiderea parasolarului:
- console de prindere (A – Fig. 1)
- ax
- profil terminal (B – Fig. 1)
- doua brate de actionare (C – Fig. 1)
2. material textil (D – Fig. 1)

Accesorii optionale (pentru actionare electrica)
- senzor vant
- senzor soare

Informatii tehnice

Latime maxima	500 cm
Inaltime maxima	250 cm
Deschidere maxima	70 cm
Ax	60 mm
Greutate	42-50 kg

Sistem montaj
Parasolarul Caduta Balkon se poate instala pe perete sau in tavan.





Parasolarul Eco 40 BQ

Eco 40 BQ este un parasolar din aluminiu extrudat, pliabil, prevazut cu o bara rectangulara de sustinere a bratelor 40x40 mm, din otel zincat vopsit, cu cabluri sau cu lant inoxidabil pentru sustinerea bratelor si cu suport exterior al bratelor cu posibilitatea de reglare in pozitii fixe.
Dimensiunile maxime recomandate sunt 600 cm latime si 310 cm proiectie a materialului, rulat pe un tub cilindric cu diametrul de 70 mm.
Parasolarul este modular, dimensiuni mari ale acestuia putand fi obtinute prin alaturarea mai multor profile.
Actionarea poate fi manuala cu ajutorul manivelei sau electrica si pot fi atasate diverse dispozitive periferice (senzori soare - vant).

Componente

1. Structura metalica compusa din mecanisme pentru deschiderea/ inchiderea parasolarului:
- bara rectangulara de sustinere a bratelor 40x40 mm (A – Fig. 1)
- ax (B – Fig. 1)
- brate de actionare reglabile (C – Fig. 1)
2. material textil (D – Fig. 1)

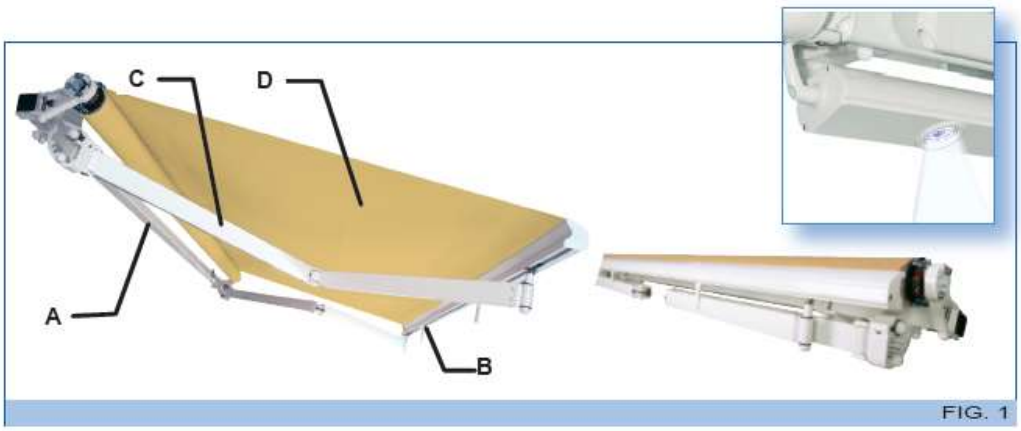


FIG. 1

Accesorii optionale (pentru actionare electrica)
- senzor vant
- senzor soare

Informatii tehnice

Latime maxima	600 cm
Deschidere maxima	310 cm
Ax	60 mm
Greutate	65-70 kg


Proiectie	Latime minima
160	185
185	210
210	235
235	260
260	285
285	310
310	335

Sistem montaj


Instalarea acestui tip de parasolar poate fi efectuata lateral sau in tavan cu ajutorul unor console speciale.




Montaj Perete acoperis



Montaj Plafon



Montaj cu Carcasa Protectie



Montaj sub

Parasolarul Eco 40 PS

Eco 40 PS este un parasolar pliabil cu brate laterale din aluminiu extrudat, care include un suport exterior al bratelor cu reglare in diverse pozitii fixe, bratele fiind prevazute cu cablu dublu izolat sau lant. Dimensiunile maxime recomandate sunt 500 cm latime si 260 cm proiectie a materialului, rulat pe un tub cilindric cu diametrul de 60 mm. Parasolarul poate fi actionat manual sau electric.

Componente

1. Structura metalica compusa din mecanisme pentru deschiderea/ inchiderea parasolarului:
- doua console de prindere (A – Fig. 1)
- profil terminal (B – Fig. 1)
- brate de actionare reglabile (C – Fig. 1)
2. material textil (D – Fig. 1)



Accesorii optionale (pentru actionare electrica)
- senzor vant
- senzor soare


Informatii tehnice

Latime maxima	500 cm
Deschidere maxima	260 cm
Ax	60 mm
Greutatea aproximativa	50-55 kg


Proiectie	Latime minima
160	184
185	209
210	234
235	259

260	284


Sistem montaj
Instalarea acestui tip de parasolar poate fi efectuata pe perete sau in tavan.



Montaj Perete



Montaj Plafon



Montaj Carcasa Protectie

Parasolarul Italia Balkon

Italia Balkon este un parasolar pentru balcoane si ferestre, cu brate cu arc. Usor si rapid de instalat, el este prevazut cu o caseta optionala, pentru protectia materialului. Dimensiunile maxime recomandate sunt 500 cm latime, 300 cm inaltime si 180 cm proiectie.
Actionarea se poate face manual, rotirea axului efectuandu-se cu ajutorul unui arc.

Componente

1. Structura metalica compusa din mecanisme pentru deschiderea/ inchiderea parasolarului:
- console de prindere (A – Fig. 1)
- ax (B – Fig. 2)
- profil terminal (C – Fig. 1)
- doua brate de actionare (D – Fig. 1)
- doua console (E – Fig. 1)
2. material textil (F – Fig. 1)

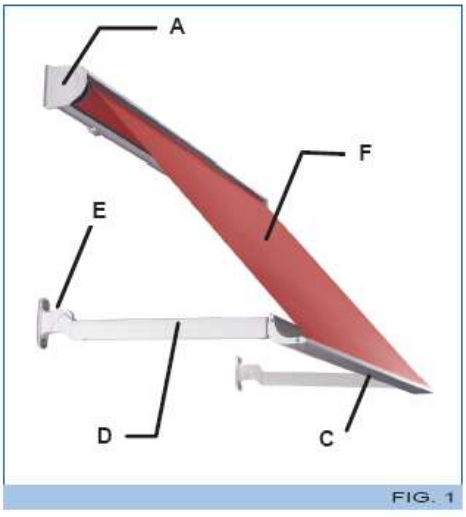


FIG. 1




FIG. 2

Accesorii optionale (pentru actionare electrica)
- senzor vant
- senzor soare


Informatii tehnice

Latime maxima	500 cm
Inaltime maxima	300 cm
Deschidere maxima	180 cm
Ax	60 mm
Greutatea aproximativa	42-50 kg

Sistem montaj
Parasolarul Italia Balkon poate fi montat in plafon sau perete.

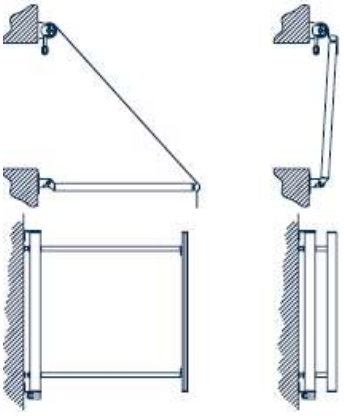

Macara Reductoare

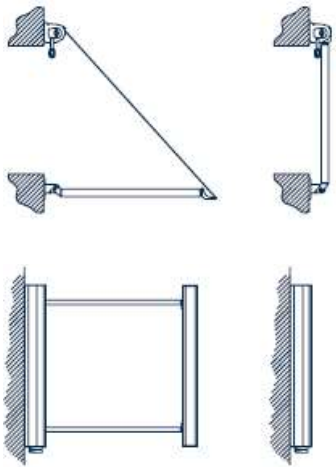


Macara reductoare si caseta de protectie

Parasolarul Helix BQ

Helix BQ este un parasolar din aluminiu extrudat, pliabil, prevazut cu o bara rectangulara de sustinere a bratelor 40x40 mm, din otel zincat vopsit, cu cabluri sau cu lant inoxidabil pentru sustinerea bratelor si cu un design inovativ al suportului. Dimensiunile maxime recomandate sunt 600 cm latime si 310 cm proiectie a materialului, rulat pe un tub cilindric cu diametrul de 70 mm.
Parasolarul este modular, dimensiuni mari ale acestuia putand fi obtinute prin alaturarea mai multor profile.
Actionarea poate fi manuala cu ajutorul manivelei, electric si pot fi atasate diverse dispozitive periferice (senzori soare - vant).

Componente

1. Structura metalica compusa din mecanisme pentru deschiderea/ inchiderea parasolarului:
- bara rectangulara de sustinere a bratelor 40x40 mm (A – Fig. 1)
- profil terminal (B – Fig. 1)
- brate de actionare reglabile (C – Fig. 1)
2. material textil (D – Fig. 1)

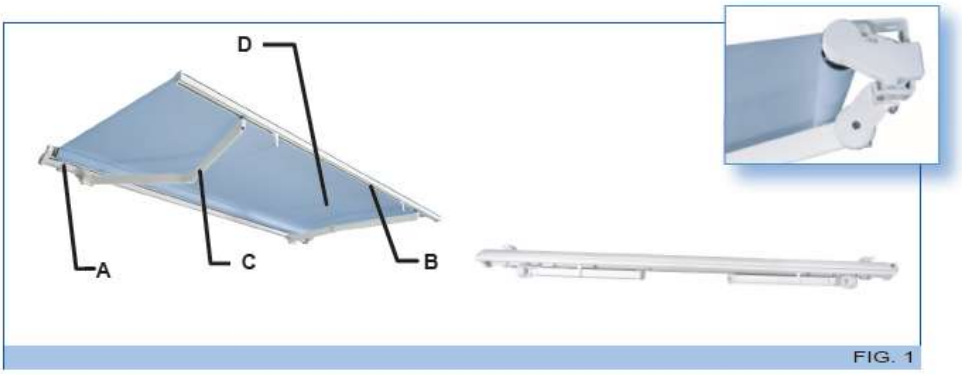


Accesorii optionale (pentru actionare electrica)
- senzor vant
- senzor soare

Informatii tehnice

Latime maxima	600 cm
Deschidere maxima	310 cm
Ax	70 mm
Greutatea aproximativa	65-70 kg

Proiectie	Latime minima
160	191
185	216
210	241
235	266
260	291
285	316
310	341
335	366
360	391


Sistem montaj
Instalarea acestui tip de parasolar poate fi efectuata lateral, pe perete, sau in tavan cu ajutorul unor console speciale.



Montaj Perete
Montaj Plafon



Montaj cu carcasa protectie



Montaj sub acoperis

