Plase contra insectelor

Avantajele oferite de plasele contra insectelor sunt faptul ca sunt produse ecologice, permit ventilatia din interior si ofera vizibilitate maxima in exterior. Gratie designului, ele se integreaza perfect in cadrul ferestrei, fara a modifica aspectul fatadei.

Plasele contra insectelor din aluminiu se pot monta o data cu rulourile exterioare. Acestea asigura un somn odihnitor pe timpul noptii dar si protectie pe timpul zilei impotriva insectelor.

Plasele contra insectelor sunt de doua tipuri: orizontale – pentru usi - si verticale – pentru geam.

Culorile standard pentru profilul plaselor de insecte sunt alb (RAL 9010) si maro (Ral 8014) iar, la cerere, acesta se poate vopsi in camp electrostatic in orice culoare din gama RAL sau imitatie lemn (sita este intotdeauna gri).


Plase tip rulou orizontale

Plasele impotriva insectelor tip rulou cu actionare pe orizontala simple (1 canat) sau duble (2 canate) ofera protectie excelenta antiinsecte pentru deschderi de pana la 3000 mm latime. Sunt confectionate din caseta si ghidaje din aluminiu si plasa din fibra de sticla gri.

Sistem de actionare
Actionarea este facilitata de arcuri, deschiderea si inchiderea se face astfel foarte usor,prin manevrarea manerelor de actionare. Pentru inchiderea plasei orizontale simple se folosesc o pereche de opritori care fixeaza lamela de inchidere. Inchiderea plasei orizontale duble poate fi realizata in doi timpi astfel: o parte se fixeaza in pozitie intermediara cu opritori iar cea de a doua parte se etansaza fata de prima pe sistem de magneti.
Atunci cand sunt folosite la intrarile pentru usi plasele tip rulou orizontale sunt prevazute in partea inferioara cu ghidaje de culisare speciale: mai inguste si confectionate din aluminiu extrudat, mai rezistent, acestea sunt protejate impotriva lovirii accidentale.

Componente – plase tip rulou orizontale cu simplu canat

1. caseta de rulare de 40mm, din aluminiu
2. sita din fibra de sticla
3. ghidaje de 40mm, din aluminiu, cu perii antivant
4. sine ghidare
5. sina inchidere
6. capace laterale
7. opritori
8. lamela inchidere
9. maner tragere

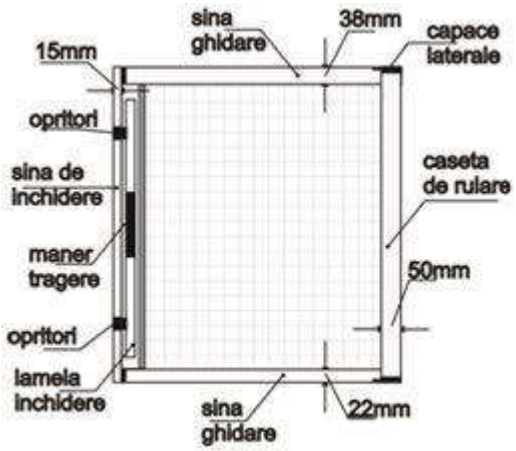


Informatii tehnice

Latime maxima (mm)	Inaltime maxima (mm)
790	1200
1500	2400

Se pot executa oricare dintre dimensiunile intermediare inferior cotelor de mai sus.

Componente – plase tip rulou orizontale cu dublu canat

1. doua casete de rulare de 40mm, din aluminiu
2. sita din fibra de sticla

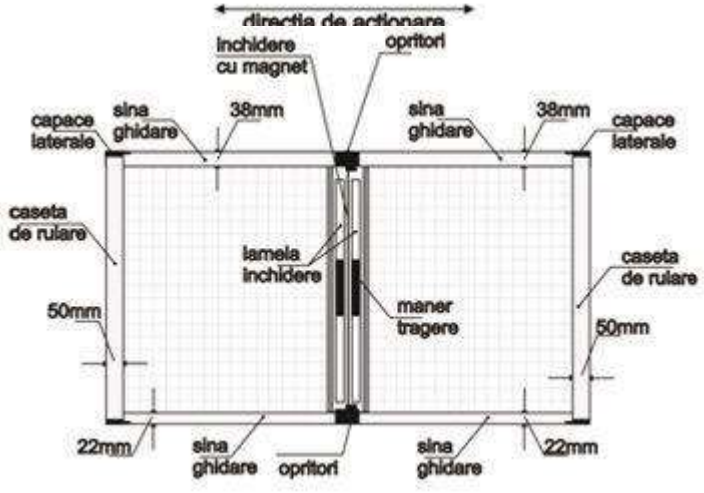

3. ghidaje de 40mm, din aluminiu, cu perii antivant
4. sine ghidare
5. sina inchidere
6. capace laterale
7. opritori
8. lamela inchidere
9. inchidere cu magnet
10. maner tragere

Informatii tehnice

Latime maxima (mm)	Inaltime maxima (mm)
1500	1200
1500	2400
3000	1200
3000	2400

Se pot executa oricare dintre dimensiunile intermediare inferior cotelor de mai sus.


Plase tip rulou verticale

Plasele impotriva insectelor tip rulou cu actionare pe verticala sunt alegerea excelenta pentru posibilitatea strangerii acestora pe timpul iernii sau ori de cate ori este necesar. Sunt confectionate din caseta si ghidaje din aluminiu si plasa din fibra de carbon gri. Fixarea se face cu opritori reglabili pe inaltime iar ghidajele sunt prevazute cu perii impotriva iesirii accidentale a plasei.
Sita este prinsa de lamela de inchidere printr-o banda de panza cauciucata, foarte rezistenta la manevrare. Materialul din aceasta banda de prindere nu este afectat de temperaturile ridicate din timpul verii.

Sistem de actionare
Actionarea este facilitata de arcuri, ridicarea si coborarea se fac astfel foarte usor, prin manevrarea snurului de actionare. Plasa este prevazuta cu un mecanism de blocare in partea de jos. Pentru inchidere, plasa este prevazuta la paretea inferioara a ghidajelor cu o pereche de opritori in care se fixeaza lamela de inchidere. Opritorii sunt reglabili pe inaltime, corectand astfel eventualele neregularitati ale glafului ferestrelor.

Componente

1. caseta de rulare de 40mm, din aluminiu
2. sita din fibra de sticla
3. ghidaje de 40mm, din aluminiu, cu perii antivant
4. sine ghidare
5. capace laterale
6. opritori reglabili
7. lamela inchidere
8. snur tragere
9. maner tragere

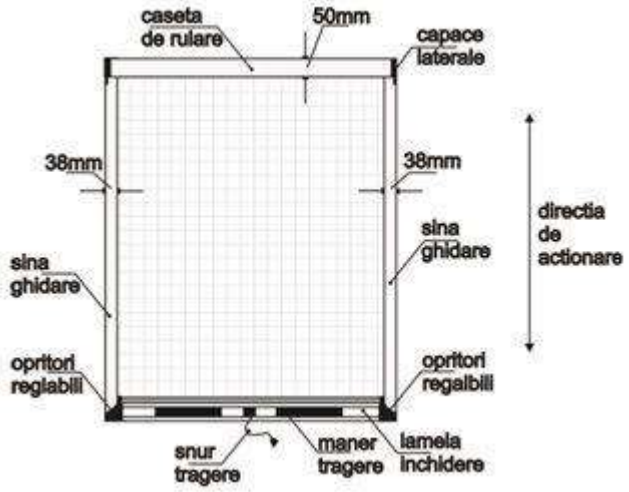

Informatii tehnice

Latime minima	400 mm
Inaltime minima	400 mm
Latime maxima	2000 mm
Inaltime maxima	2400 mm

Instructiuni de intretinere
In anotimpul rece plasele rulou se vor pastra ridicate in caseta, adica deschise, deoarece depunerile de zapada si gheata pot afecta buna functionare si calitatea sitei.

Plasele se pot spala cu apa si detergent. Spalarea se va face cu atentie, evitandu-se apasarea cu forta mare pe sita. Se va evita folosirea unor agenti de curatare care pot afecta vopseaua electrostatica sau sita.

Instructiuni de utilizare
Manevrarea plasei (pe directia sus-jos) se va face cu ajutorul snurului si a manerelor (din material plastic de culoare neagra).
Nu se va forta niciodata actionarea. Daca plasa prezinta greutate la actionare sau nu se misca deloc, se va chema echipa de service.

Masuratori si montaj
Se pot monta o data cu rulourile exterioare.
Cotele finale de executie ale plasei cuprind si dimensiunea ghidajelor si a casetei.
La montaj se va urmari ca ghidajele sa fie perfect drepte si paralele. Pozitionarea acestora se face numai cu ajutorul nivelei.
Prinderea ghidajelor se va face astfel incat sa nu impiedice culisarea sitei (pentru plasele de tip rulou).
Este exclusa prinderea cu suruburi in camera de culisare, sau existenta oricarui obstacol (ex. capete de suruburi).