
Falduri

Combinand rafinamentul draperiilor cu simplitatea jaluzelelor, faldurile au un aspect impresionant, oferind caldura, intimitate si protectie solara. Faldurile, simple sau cu bucle, sunt realizate dintr-o gama variata de materiale textile de foarte buna calitate, usor de intretinut, potrivite pentru toate incaperile locuintei.

Faldurile cu sistem Toxa, drepte sau cu bucle, sunt produse noi, foarte potrivite pentru spatiul de locuit si se pot monta in combinatie cu draperii.

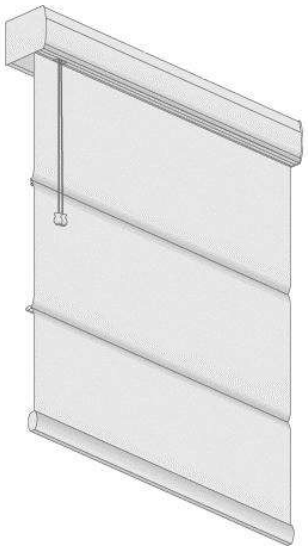

Componente

1. sina aluminiu
2. ansamblu de actionare
3. material textil

Sistem de actionare
Acest sistem de decorare a ferestrei se actioneaza prin ridicarea faldului, cu ajutorul snurului cu bile din PVC sau metalic. In functie de preferinte, faldurile pot fi motorizate si actionate cu telecomanda.

Informatii tehnice

Latime maxima	2500 mm
Latime minima	300 mm
Inaltime maxima	2500 mm
Inaltime minima	500 mm
Suprafata maxima	4 m²
Suprafata minima	0,2 m²
Toleranta pe latime	+ /- 0,2 %
Toleranta pe inaltime	+ /- 0,5 %
Culoare profil superior	Alb

Instructiuni de intretinere
Pentru curatarea faldului este necesara desprinderea materialului textil de pe sistem, dupa care acesta se spala manual sau automat.

Masuratori si montaj

Sistem montaj
Faldurile se pot monta pe tamplarie, pe perete, deasupra ferestrei sau in tavan.

De ce aveti nevoie pentru montaj?
1.Bormasina electrica; 2.Burghiu; 3.Surubelnita in cruce si dreapta; 4.Creion; 5.Ruleta; 6.Nivela/ boloboc; 7.Foarfeca; 8.Scara; 9.Cleste; 10.Spaclu; 11.Bomfaier; 12.Cutter; 13.Pop nituri.

Cum se iau masuratorile ?
Dimensiunea se alege dupa preferinte, tinand cont de faptul ca, in pozitia inchisa, acesta are forma unui dreptunghi si acopera 25 cm din fereastra sau perete pe inaltime. Se prinde materialul textil cu arici de sina.

Cum se monteaza ?
Pas 1: Se desface faldul din pachet, se pune pe fereastra, se pune la boloboc, dupa care se da semne la extremitatiel faldului.
Pas 2: Se monteaza consolele la semnele care s-au dat. Trebuie sa se tina cont ca semnul sa fie sub partea perpendiculara pe perete/tamplarie a consolei.
Pas 3: Dupa montarea consolelor se clipseaza faldul pe acestea.

Dimensiuni necesare pentru fald cu materialul clientului

Pret Fald = Pret material / ml + Pret sistem(Latime fald/ml*180 lei) + Manopera (25% din pretul sistemului)

	Latime		**Inaltime**		
	Latime fald	**Latime material**	**Inaltime fald**	**N (nr. module) se rotunjeste in minus**	**Inaltime material**
Fald drept	L	**L+80mm**	H	H / 300	**H+150+(N x 2)**
Exemplu	740	**820**	1500		**1650**
Fald cu bucle	L	**L+80mm**	H	H / 160	**(N x 200)+(N x 20) +150**
Exemplu	2700	**2780**	1500	9	**2130**